



LEAD TECH


LT960

自醒式颜料型小字符喷码机



适用多种颜料型墨水

白墨 | 黄墨 | 红墨



标识未来


www.ocaie.com
台州欧克来标识技术有限公司



性能参数 Specifications

型号	LT960		
材质	不锈钢		
喷印性能	1-4行 7X5点阵) 1-5行 5X5点阵) 最快速度=286m/min@5X5		
列阵配置	单行5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 双行5X5,7X5,9x6,12X8,16X11	三行5X5,7X5,9x6 四行5X5,7X5	五行5X5
喷印距离	字符高度:1-12mm 喷印距离: 2mmto30mm最佳喷印距离:10mm		
操作系统	基于LinuxKernel并优化的LT-Touch操作系统,支持多语言		
可喷字符	英文,简体中文,阿拉伯数字,系列号,条形码,班别, DM/QR二维码, UPCA&E, EAN8&13, Code128A、B&C, 125码, GS1, UCC/EAN128, Code39, 自动日期/时间/有效期, 徽标, 特殊字符		
数据接口	USB,RS485,以太网		
语言	简体中文繁体中文、英文、韩文、俄语、波兰语、波斯语、阿拉伯语、西班牙语、德语、印度尼西亚语、越南语、泰国语、克罗地亚语斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、波斯尼亚语、葡萄牙语、意大利语等,支持语言定制		
信息储存	1000+		
防护等级	IP55		
喷头	超柔,长度3m 恒温喷头,65 μ m		
喷印方向	360°全方位		
墨水/溶剂	墨盒(500ml) 稀释剂盒(750ml)		
温度/湿度	0-45 $^{\circ}$ C 相对湿度0-95%,不结露		
电气要求	100-120/200-240V~,100W		

外形尺寸 Dimensions

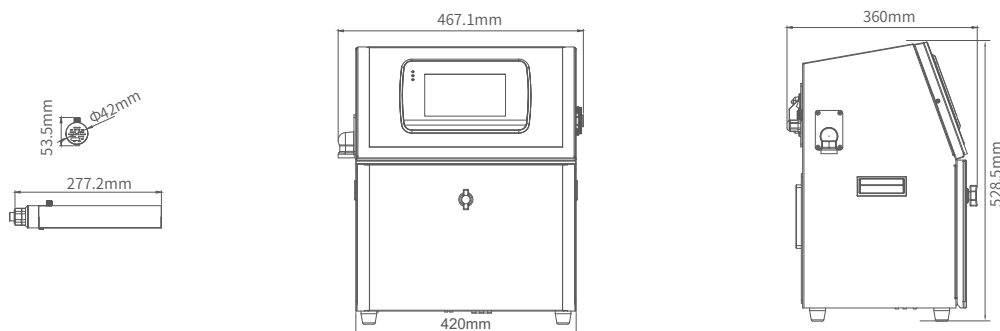

台州欧克来标识技术有限公司
Taizhou Oukelai Technologies Co., Ltd
电话:4001807989
网址: www.ocal e.com
地址: 浙江省台州市路桥区西路桥大道435号