

T-S手持喷码机



T-S手持机
美观轻便，灵活巧妙，



墨盒卡扣设计
采用在线机器的卡扣设计 防止脱落



简约礼盒包装
精美简约 赠送给有需要的人



配备挂绳设计
用完即挂 小巧方便

技术 参 数

产品名称：T-S系列喷码机

产品尺寸：100*49*71mm

产品喷头：TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸：2.4英寸电容屏/320*240dpi

计数序号：1-15 位数

使用环境：温度 0-40℃、湿度 10-80%

快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口：电源、Type-C接口

喷印距离：2-5mm

电源参数：2000mAh

喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等

操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。

条码类型：Code 128 、 Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

操作系统：Linux

机器材质：ABS 机壳

重 量：约172克（不含墨盒）

喷印精度：300-600DPI

油墨性质：干性、水性、油性

墨盒容量：42ml

水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形

喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印高度 12.7mm

喷印类型：文本、图片、可变条码二维码

手持式喷码机



T-XD 手持喷码机
喷印高度：2-12.7mm
喷印精度：300/600dpi



T-YD 手持喷码机
喷印高度：2-25.4mm
喷印精度：300dpi



T-DD 手持喷码机
喷印高度：2-48.0mm
喷印精度：300dpi



无线扫描枪
1.喷码机支持无线连接扫描枪
2.扫条码喷印条码或对应文本
3.扫二维码喷二维码或对应内容
4.支持中英文、数字、符号等。

技术参数

产品名称：Touch 系列喷码机
产品尺寸：140*53*238mm(含手柄)
产品喷头：TIJ 热发泡喷头
屏幕尺寸：5 英寸触摸屏
计数序号：1-15 位数
使用环境：温度 0-40℃、湿度 10-80%
快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形
外置接口：电源、RS232、USB 接口
喷印距离：2-5mm
喷印速度：40 米/分钟
喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等
操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。
条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

操作系统：Linux
机器材质：ABS 机壳
重量：约 800g (不含墨盒)
喷印精度：300DPI
油墨性质：干性、水性、油性
墨盒容量：42ml
水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形
喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库
喷印高度：2-12.7 (半寸)、2-25.4 (一寸)、2-48.0 (双头)
电源参数：DC14.8V 锂电池、16V3A/5A 电源适配器
喷印类型：文本、图片、可变条码二维码

T-H系列喷码机



隐藏式墨盒仓

首创隐藏式墨仓设计，美观轻便，灵活巧妙



电容触摸屏+定制开机页

内置4.3英寸电容触摸屏，具有耐磨、寿命长、触屏灵敏等优点。提供个性化定制开业页面，以适应生产企业的个性化需求。



内置编码器

采用内置滚轮编码器解决方案，省去了皮圈老化的烦恼，打印顺畅，不卡顿。



技术参数

产品名称：T-H系列喷码机

产品尺寸：135*50*220mm(含手柄)

产品喷头：TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸：4.3英寸电容屏/480*272dpi

计数序号：1-15 位数

使用环境：温度 0-40℃、湿度 10-80%

快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口：电源、USB 接口、3.5mm传感器接口

喷印距离：2-5mm

喷印速度：40 米/分钟

喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等

操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。

条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

操作系统：Linux

机器材质：ABS 机壳

重量：约425g (不含墨盒)

喷印精度：150DPI、300DPI、600DPI(仅半寸)

油墨性质：干性、水性、油性

墨盒容量：42ml

水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形

喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印高度 2-12.7mm、2-25.4mm

电源参数：DC7.4V-0.8A充电器 锂电池2000mAh

喷印类型：文本、图片、可变条码二维码

T-W 在线机



T-W 单头喷码机



T-W 双头喷码机

- 十倍加粗
- 多国语言
- 变量数据
- 六头拼接
- 7英寸大屏
- 全铝机身

技术参数

产品名称: T-W 系列喷码机

主机尺寸: 210*118*40mm

产品喷头: TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸: 7英寸触摸屏

计数序号: 1-15 位数

使用环境: 温度 0-40°C、湿度 10-80%

快干颜色: 红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口: 电源、RS232、USB 接口

喷印距离: 2-5mm

喷印速度: 100米/分钟

喷印材质: 板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等

操作语言: 中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。

条码类型: Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

操作系统: Linux

机器材质: 全铝机身

重量: 约 750g (不含墨盒)

喷印精度: 300~600DPI

油墨性质: 干性、水性、油性

墨盒容量: 42ml

水性颜色: 红、黄、蓝、绿、黑、隐形


喷印字库: 同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印高度: 2~152.4mm 1~6喷头任意拼接

电源参数: 16V3A/5A 电源适配器

喷印类型: 文本、图片、可变条码二维码

T-M 在线机

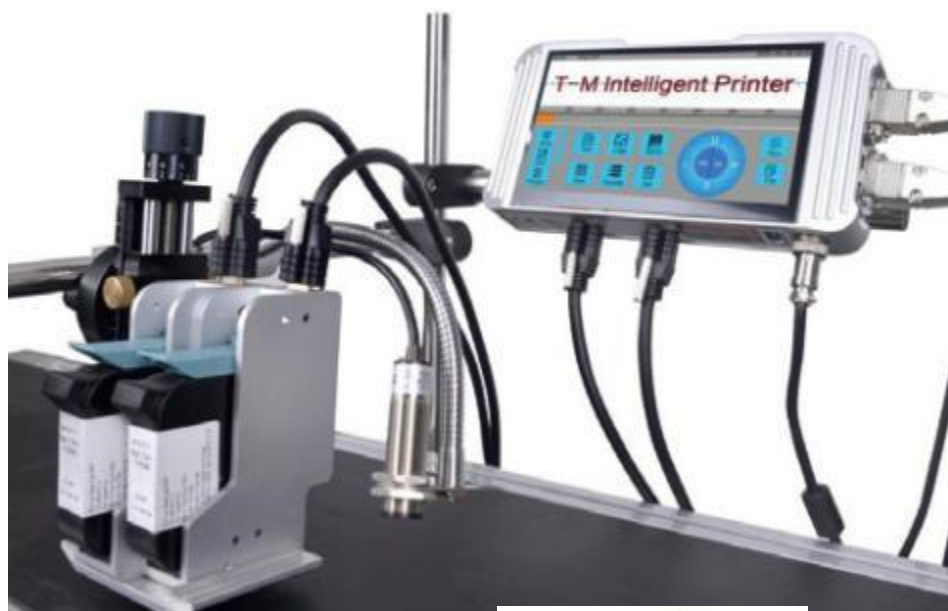

- 十倍加粗
- 多国语言
- WiFi 通讯
- 双头拼接
- 7 英寸电容屏
- 全铝机身



单喷头



双喷头



主机

技术 参 数

产品名称：T-M 系列 喷码机	操作系统：Linux
主机 尺寸：210*110*40mm	机器材质：全铝机身
产品喷头：TIJ 热发泡喷头	信息存储：2GB 可用空间
屏幕尺寸：7 英寸电容屏	喷印精度：300/600DPI
计数序号：1-8 位数	油墨性质：干性、水性、油性
使用环境：温度 0-40°C、湿度 10-80%	墨盒容量：42ml
快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形	水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形
外置接口：电源及光电接口、HDMI 接口、USB 接口	喷印字库：同步机器字库
喷印距离：2-5mm	适配器参数：100-240V 交流输入 16V-3A
喷印速度：60 米/分钟	喷印高度：2~48mm
喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等	喷印类型：文本、条码、图片、二维码
操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。	
条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix	

TW-mini 在线机



半寸单头
12.7mm



一寸单头
25.4mm

- 十倍加粗
- 360°无死角喷印
- 多国语言
- 5英寸屏幕
- 变量数据
- 全铝机身

技术参数

产品名称：TW-mini 喷码机

产品喷头：TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸：5英寸电阻屏

计数序号：1-15 位数

使用环境：温度 0-40℃、湿度 10-80%

快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口：电源、RS232、USB 接口

喷印距离：2-5mm

喷印速度：100米/分钟(150DPI)、70米/分钟(300DPI) 电源参数：16V-1.5A 电源适配器

操作系统：Linux

机器材质：全铝机身

喷印精度：300DPI、600DPI

油墨性质：干性、水性、油性

墨盒容量：42ml


水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形

喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印高度：3~25.4mm

喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等 喷印类型：文本、图片、可变条码二维码、GS1 码
操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。
条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

TW-Pro 十头在线机

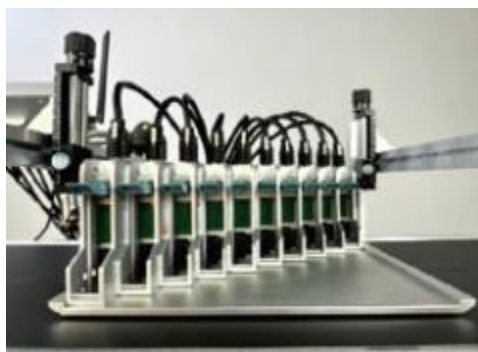

- 十倍加粗
- 1-10 头拼接
- 多国语言
- Wifi、网口、串口通讯
- 喷头预热
- 10.1 英寸大屏

技术参数

产品名称：TW-Pro 系列喷码机

包装尺寸：440*410*180mm

产品喷头：TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸：10.1 英寸触摸屏

计数序号：1-15 位数

使用环境：温度 0-40°C、湿度 10-80%

快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口：电源、RS232、USB 接口、HDMI

喷印距离：2-5mm

喷印速度：100 米/分钟

电源参数：16V3A/5A 电源适配器

喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等

操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。

条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA2/5/8/13/14、QR Code、DataMatrix

操作系统：Linux

机器材质：全铝机身

喷头重量：十喷头3.5KG(含底座)

主机重量：1.44KG

喷印精度：150DPI、300DPI

油墨性质：干性、水性、油性

墨盒容量：42ml

水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形

喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印类型：文本、图片、可变条码二维码、GS1 码

喷印高度：2-250mm(1-10 头任意拼接)

XY 轴智能喷印平台



标签喷码



电子元器件喷码



鸡蛋喷码



电池包喷码

- 十倍加粗
- 环保墨水
- 多国语言
- 高效喷印
- 小巧便捷
- 搭配弹簧平衡装置

技术参数

产品名称：XY 轴智能打印平台

整机尺寸：500*500*290mm

外箱尺寸：570*560*370mm

产品喷头：TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸：5 英寸电阻屏

计数序号：1-15 位数

使用环境：温度 0-40°C、湿度 10-80%

快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口：USB 接口

喷印距离：2-5mm

喷印速度：鸡蛋喷码 0.36s/个 30 个鸡蛋仅需 11s

喷印类型：中英文、数字、图片、条码、二维码、变量数据、实时日期、时间、有效期等

操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。

操作系统：Linux

机器材质：金属机身

整机重量：约 15.5kg(不含墨盒)

喷印精度：300DPI、600DPI

油墨性质：干性、水性、油性

墨盒容量：42ml

水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形

喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印高度：2-12.7mm

电源要求：16V-3A


6头蛋品喷码机



内部喷头结构



皮带宽度：360mm
输送带宽度：420mm

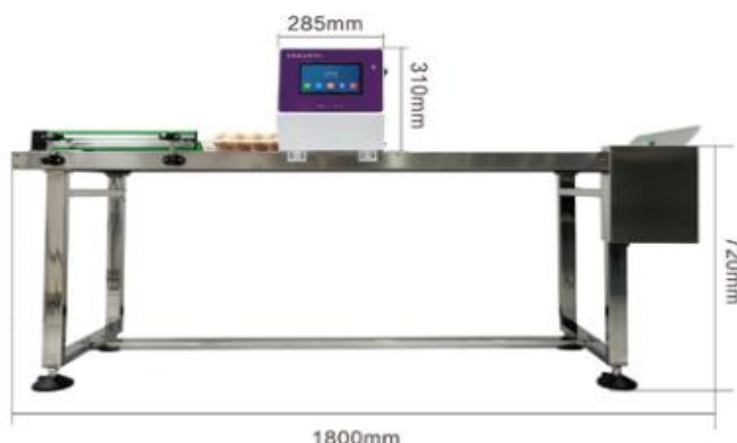

技术参数

产品名称：6头蛋品喷码机

产品尺寸：550*290*310mm

纸箱尺寸：610*350*380mm (鸡蛋机)

纸箱尺寸：2000*510*220mm (输送带)

产品喷头：TIJ 热发泡喷头

屏幕尺寸：7英寸触摸屏

计数序号：1-15 位数

使用环境：温度 0-40°C、湿度 10-80%

快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形

外置接口：电源、USB 接口

喷印距离：2-5mm

喷印速度：20米/分钟 (输送带标配定速)

喷印产品：蛋类、托盘类产品

操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。

条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

操作系统：Linux

机器材质：金属机身

重量：18.4KG (含纸箱) 输送带32KG (含纸箱)

重量：主机木箱22.5KG

喷印精度：150DPI、300DPI

油墨性质：干性、水性、油性

墨盒容量：42ml

水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形


喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库

喷印高度 2-12.7mm (单喷头)

电源参数：16V3A/5A电源适配器

喷印类型：文本、图片、可变条码二维码

分页喷码一体机

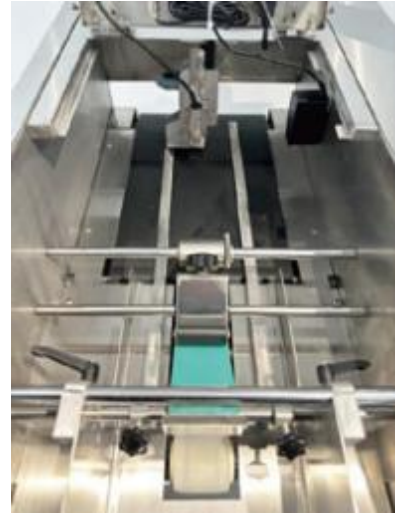

- 无级调速，高速自动分页
- 分页速度快、定位高精度小巧便捷
- 结构设计合理，更换易损件简单快捷
- 可选附件：自动收料装置



分页机技术参数

产品名称：分页机
电机功率：90w
分页范围：90-300mm
外形尺寸：750*540*470mm
适用范围：包装袋、塑料袋、纸袋、标签、纸片等

机器材质：不锈钢
皮带宽度：235mm
分页速度：30 米/分

喷码机技术参数

产品名称：分页喷码一体机
产品尺寸：210*110*40mm
产品喷头：TIJ 热发泡喷头
屏幕尺寸：7 英寸触摸屏
计数序号：1-15 位数
使用环境：温度 0-40℃、湿度 10-80%
快干颜色：红、黄、蓝、绿、橙、黑、白、隐形
外置接口：电源、RS232、USB 接口
喷印距离：2-5mm
喷印速度：100米/分钟(150DPI)、70米/分钟(300DPI)
喷印材质：板材、纸箱、管材、线缆、金属、塑料等
操作语言：中文、英文、俄文、法文、西班牙、日文、韩文、阿拉伯、葡萄牙语、泰语等 25 国语言支持手写。
条码类型：Code 128、Code 39、Int 25、UPCA、ENA13、QR Code、DataMatrix

操作系统：Linux
机器材质：全铝机身
喷印精度：300/600DPI
油墨性质：干性、水性、油性
墨盒容量：42ml
水性颜色：红、黄、蓝、绿、黑、隐形
喷印字库：同步机器字库,可外接U盘导入字库
喷印高度：2~25.4mm
电源参数：16V-1.5A 电源适配器
喷印类型：文本、图片、可变条码二维码

手持式激光机



- 操作便捷
- 性能稳定
- 外观新颖
- 重量轻
- 体积小
- 可充电



塑料制品



五金金属



电子元器件



陶瓷制品



线缆管材



医药行业



工业产品



板材行业



台式激光打标机



手持激光打标机

技术参数

激光整机特性	激光输出功率	20/30W
	激光器	光纤激光发生器
	激光波长	1064nm
	标刻速度	≤7000mm/s
	控制主板	工业级高度集成化一体式主板
	操作平台	内置8寸触摸屏
	冷却系统	常温风冷（无需压缩空气）
	接口	USB接口
	供电要求	锂电池供电续航时长6-8小时，可充电，可插电
	电源要求	AC220V,50-60Hz
	整机尺寸	28*18*25CM
	外包装尺寸	50.5*48*36CM
	主机重量	9kg
手持头重量	1.8kg	
环境耐抗性	存放环境温度	-10℃-45℃（无冻结）
	工作环境温度	10%-85%（无冷凝）
	工作环境湿度	10%-85%（无冷凝）
镜头参数	打标范围	标配110*110mm
	打标划线类型	点阵、矢量
	最小线宽	0.01mm
	重复定位精度	0.01mm
	打标字符行数	在打标范围内任意编辑
字符类型	支持字体类型	单线字体、双线字体、点阵字体
	图形文件格式	PLT格式矢量文件输入、输出
	图形元素	点、直线、圆弧文本、矩形、圆
	变量文本	序列号、时间、日期、计数器、班次
	条码类型	Code39、Code93、Code128、EAN-13等

配置参数

名称	规格	备注
光纤激光器系统	20/30W	锐科
扫描系统	高速数字振镜	加沃泰克
操作系统	8寸触摸屏	定制
聚焦场镜	F=160mm	晶格子
供电	锂电池	定制
开关	金属按钮	WCNNX
机壳	钣金	定制

配件清单

序号	名称	规格	备注
1	激光机设备	一台	随机配件
2	检测报告	一份	随机配件
3	电源线	一条	随机配件
4	说明书	一份	随机配件
5	合格证	一份	随机配件


CISS 连供系统

型号



特点

1. 缺墨自动报警;
2. 机身小巧、安装简单快捷;
3. 墨管长度不限, 墨袋不受高低限制, 任意位置摆放;
4. 支持水性墨、溶剂型快干墨, 墨袋容量可选。

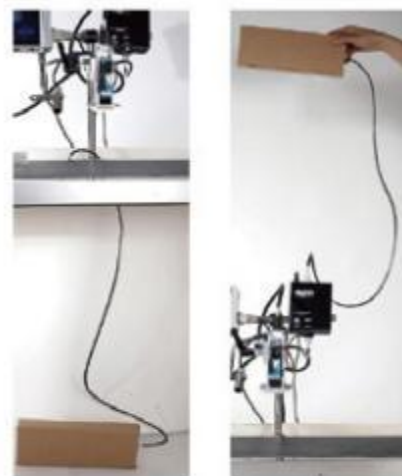

墨袋不受高度限制
任意位置摆放

技术参数

CISS 主机接口: 耐腐蚀 CPC 接头

材质: 铝材

油墨性质: 水性、快干

传感器接口: Type-C

CISS 主机规格: 单喷头、双头喷、四喷头、可定制多喷头

墨盒规格: CPC12.7、CPC25.4

墨袋规格: 400mL、800mL、1000mL

墨壶规格: 500mL-20l 可选

装箱清单: Ciss 主机*1、喷笔*1、墨袋*1、适配器*1

周边配套件



2000 脉冲同步器



全铝机箱



360 度打印套件



防撞装置



HDMI 线缆




小支架



光电传感器



电源适配器

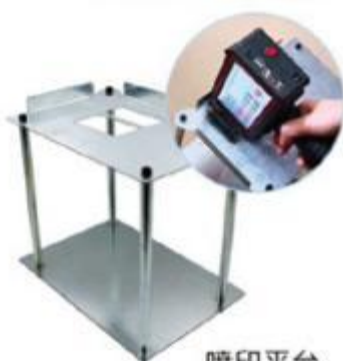

喷印平台



一寸墨盒
(25.4mm)



半寸墨盒
(12.7mm)

